

FDC25, FDC40, FD25 & FD40

Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld

PRISLISTE





Overvågningsautomatik

Standard REGIN styring med egenudviklede programmer



ALLE SPJÆLD FRA AIR2TRUST ER TESTET IHT.

DS/EN 13501-3 og klassificeret iht. DS 428-4 / EN 1366-2 +A1

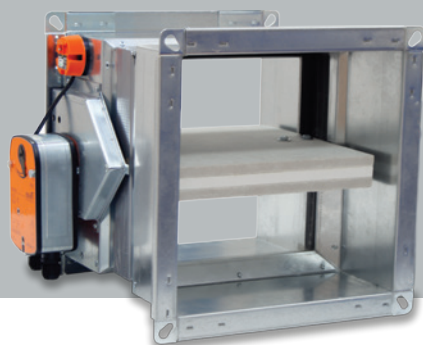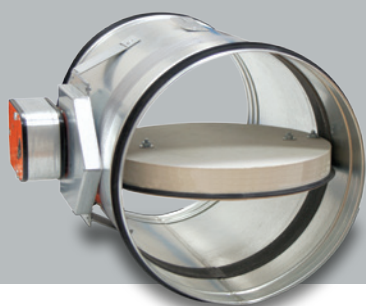

www.a2t.dk

AIR  TRUST



PRISLISTE

Brandspjæld, Røgspjæld, Røgevakueringsspjæld & Brandautomatik

AIR  TRUST



FDC25 & FDC40

DS/EN 13501-3 og
klassificeret iht. DS/EN 1366-2 +A1

Spjældets materialer

- Huset er af galvaniseret stål - enkelt casing.
- Spjældpladen er af brandfast kalciumsilikat.
- Gummipakning til kold røg.
- Ekspanderende grafitpakning til varme.

Installation i faste vægge
(mursten/beton/gasbeton/fleksible vægge).

Montering i dæk/loft
(mursten/beton/cement).

Fordele

FDC25 & FDC40 har spjældmekanismen monteret uden for spjældet, hvilket betyder længere levetid. Der er også mindre turbulens og ingen aksler eller lejer i luftstrømmene. Det er ensbetydende med minimal tryktab og lydniveau.

Leveres fra Ø100 til Ø630.
Totallængde kun 425 mm.

Tæthedsklasse C.

FDC25 - Cirkulære Brand- & Røgspjæld

Varenummer	Dimension	Pris spjæld	Pris calcium	Totallængde - mm	Hultillæg - mm
FDC 25 100	Ø100	2.192	644	425	60
FDC 25 125	Ø125	2.208	676	425	40
FDC 25 160	Ø160	2.232	724	425	40
FDC 25 200	Ø200	2.260	788	425	40
FDC 25 250	Ø250	2.296	866	425	40
FDC 25 315	Ø315	2.348	984	425	40

FDC40 - Cirkulære Brand- & Røgspjæld

Varenummer	Dimension	Pris spjæld	Pris calcium	Totallængde - mm	Hultillæg - mm
FDC 45 355	Ø355	2.452	1.060	425	40
FDC 45 400	Ø400	2.452	1.152	425	40
FDC 45 450	Ø450	2.562	1.256	425	40
FDC 45 500	Ø500	2.562	1.370	425	40
FDC 45 560	Ø560	2.726	1.516	425	40
FDC 45 630	Ø630	2.980	1.696	425	40



FD25 & FD40

DS/EN 13501-3 og klassificeret iht. DS/EN 1366-2 +A1

Spjældets materialer

- Huset er af galvaniseret stål - enkelt casing.
- Spjældpladen er af brandfast kalciumsilikat.
- Gummipakning til kold røg.
- Ekspanderende grafitpakning til varme.

Installation i faste vægge (mursten/beton/gasbeton/fleksible vægge).
Montering i dæk/loft (mursten/beton/cement).

Fordele

FD25 & FD40 har spjældmekanismen monteret uden for spjældet, hvilket betyder længere levetid. Der er også mindre turbulens og ingen aksler eller lejer i luftstrømmene. Det er ensbetydende med minimal tryktab og lydniveau.

Leveres fra 200 x 200 til 1500 x 800. Totallængde kun 350 mm. Hultillæg for alle rektangulære spjæld er 60 mm. på alle fire sider.

KAN MONTERES UDEN FOR VÆGGEN !
Tæthedsklasse C.

FD25 - Rektangulære Brand- & Røgspjæld

H / L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	2.160	2.178	2.196	2.214	2.234	2.252	2.270	2.288	2.308	2.326	2.344	2.362	2.380
250		2.198	2.218	2.238	2.256	2.276	2.296	2.316	2.336	2.356	2.376	2.396	2.414
300			2.238	2.260	2.280	2.302	2.322	2.344	2.364	2.386	2.406	2.428	2.448
350				2.282	2.304	2.326	2.348	2.370	2.394	2.416	2.438	2.460	2.484
400					2.328	2.352	2.376	2.398	2.422	2.446	2.470	2.492	2.518
450						2.376	2.402	2.426	2.452	2.476	2.502	2.526	2.550
500							2.426	2.454	2.480	2.506	2.532	2.558	2.584
550								2.480	2.508	2.536	2.564	2.592	2.618
600									2.538	2.566	2.596	2.624	2.652

FD40 - Rektangulære Brand- & Røgspjæld

H / L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	2.350	2.370	2.394	2.416	2.438	2.462	2.484	2.506	2.528	2.552	2.574	2.596	2.618	2.640	2.664	2.686	2.708	2.732	2.754	2.776	2.798	2.820	2.842	2.866	2.888	2.910	2.934
250		2.396	2.420	2.446	2.470	2.494	2.520	2.544	2.568	2.592	2.616	2.642	2.666	2.690	2.716	2.740	2.764	2.788	2.812	2.838	2.862	2.886	2.912	2.936	2.960	2.984	3.008
300			2.446	2.474	2.500	2.526	2.554	2.580	2.606	2.634	2.660	2.686	2.712	2.740	2.768	2.794	2.820	2.846	2.872	2.900	3.180	3.206	3.232	3.258	3.284	3.312	3.338
350				2.502	2.530	2.560	2.588	2.616	2.646	2.674	2.702	2.732	2.760	2.788	2.818	2.846	2.874	3.156	3.184	3.214	3.242	3.272	3.300	3.328	3.358	3.386	3.414
400					2.562	2.592	2.624	2.654	2.684	2.716	2.746	2.778	2.808	2.838	3.122	3.152	3.184	3.214	3.244	3.276	3.306	3.338	3.368	3.400	3.430	3.460	3.492
450						2.626	2.658	2.692	2.724	2.756	2.790	2.822	3.108	3.142	3.174	3.206	3.238	3.272	3.306	3.338	3.370	3.404	3.436	3.470	3.502	3.536	3.568
500							2.694	2.728	2.764	2.798	2.832	3.120	3.156	3.190	3.226	3.260	3.296	3.330	3.366	3.400	3.436	3.470	3.504	3.540	3.574	3.610	3.644
550								2.764	2.802	3.092	3.128	3.166	3.202	3.240	3.276	3.314	3.350	3.388	3.424	3.462	3.498	3.536	3.572	3.610	3.646	3.684	3.722
600									3.110	3.148	3.188	3.226	3.266	3.304	3.344	3.382	3.422	3.460	3.500	3.538	3.578	3.616	3.656	3.694	3.734	3.772	3.812
650										3.190	3.230	3.272	3.314	3.354	3.396	3.438	3.478	3.520	3.560	3.602	3.642	3.684	3.726	3.766	3.808	3.848	3.890
700											3.276	3.320	3.362	3.406	3.448	3.492	3.536	3.578	3.622	3.664	3.708	3.750	3.794	3.838	3.880	3.924	3.968
750												3.366	3.412	3.456	3.502	3.546	3.592	3.638	3.684	3.728	3.772	3.818	3.864	3.910	3.954	4.000	4.044
800													3.460	3.506	3.554	3.602	3.648	3.696	3.744	3.792	3.838	3.886	3.934	3.980	4.028	4.076	4.122



FD25/FD40 - Calcium

H / L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
200	522	548	574	600	626	654	678	704	732	758	784	814	840	866	892	918	944	972	998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206
250		574	600	626	654	678	704	732	758	784	814	840	866	892	918	944	972	998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234
300			626	654	678	704	732	758	784	814	840	866	892	918	944	972	998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260
350				678	704	732	758	784	814	840	866	892	918	944	972	998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286
400					732	758	784	814	840	866	892	918	944	972	998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286	1.312
450						784	814	840	866	892	918	944	972	998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286	1.312	1.338
500							840	866	892	918	944	972	998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286	1.312	1.338	1.366
550								892	918	944	972	998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286	1.312	1.338	1.366	1.390
600									944	972	998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286	1.312	1.338	1.366	1.390	1.416
650										998	1.024	1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286	1.312	1.338	1.366	1.390	1.416	1.444
700											1.050	1.076	1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286	1.312	1.338	1.366	1.390	1.416	1.444	1.470
750												1.102	1.128	1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286	1.312	1.338	1.366	1.390	1.416	1.444	1.470	1.496
800													1.156	1.182	1.206	1.234	1.260	1.286	1.312	1.338	1.366	1.390	1.416	1.444	1.470	1.496	1.522



Brandspjældsautomatik

AIR2TRUST har 3 brandautomatikløsninger:

- 1-5 spjæld pr. zone.
- 1-20 spjæld pr. zone.
- 1-60 spjæld pr. zone.

AIR2TRUSTs brandautomatik er en gennemtestet standard-controller fra REGIN. AIR2TRUSTs brandautomatik er fleksibel, brugervenlig og meget driftsikker.

Overvågning - motionering manuelt og automatisk 1 gang pr. uge - overvågning af brand- og røgspjæld - kontrol af røgevakueringsspjæld - kommunikerer med aggregat og/eller evt. røgventilatorer - servicealarm.



Brandspjældsautomatik - REGIN

Varenummer	Beskrivelse	Pris
BA 60	Brand- & Røgspjældsautomatik op til 60 spjæld	17.000
BA 20	Brand- & Røgspjældsautomatik op til 20 spjæld	12.240
BA 05	Brand- & Røgspjældsautomatik op til 5 spjæld	11.534
SDD - S50	Røgdetektor	2.550
PS 1000	Tryktransmitter	1.570
TMGW2A	Brandtermostat	1.308



PRISLISTE

Brandspjæld, Røgspjæld, Røgevakueringsspjæld & Brandautomatik

Ret til ændringer forbeholdes uden forvarsel. Al tekst i dette katalog er oversat fra producentens originale tekniske dokumentation. Det vil derfor altid være den til enhver tid opdaterede originale tekniske dokumentation fra producenterne, der er gældende. Dette katalog er således retningsgivende og uden juridisk ansvar for AIR2TRUST.

* Der tages forbehold for trykfejl.

AIR TRUST

AIR2TRUST

Messingvej 23

DK-8940 Randers SV

CVR-nr: 3035 9127

Tlf: +45 8647 5252

Information: info@a2t.dk

Salg: ordre@a2t.dk

www.a2t.dk